РОССИЙСКИЙ БРЕНД
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

BENARMO

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
МУФТА ЧУГУННАЯ РЕМОНТНАЯ 2-Х СОСТАВНАЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Муфты чугунная ремонтная предназначена для осуществления ликвидации последствий аварий в трубопроводной системе и устранения протечек труб, возникших из-за свищей, трещин, расколов и других нарушений целостности. Может быть использована в системе водоснабжения и водоотведения для труб, изготовленных из любых материалов

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный диаметр DN	50-300
Максимальное рабочее давление PN, МПа	1,6
Рабочая среда	Вода, неагрессивные жидкости
Температура рабочей среды, ºС	От -20 до +120

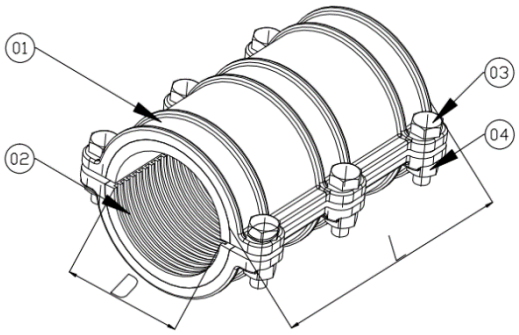


Рис.1. Муфта ремонтная чугунная двухсоставная.

Таблица №1. Спецификация материалов муфты (Рис. 1).

№	Наименование	Материал
1	Корпус	ВЧШГ (GGG50)
2	Уплотнение	Резина (EPDM)
3	Болты	Сталь 4.8 с покрытием Dacromet
4	Гайка	Сталь 4.8 с покрытием Dacromet

Таблица №3. Габаритные размеры муфт.

DN	**50**	**80**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
D	57-65	88-99	107-119	151-171	219-226	270-276	320-338
L	225	225	225	225	310	310	310

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Муфта ремонтная состоит из корпуса - двух полуцилиндров, резиновой манжеты, также поделенной на две части, крепежа – болтов, гаек, шайб

3.2. Герметизация поврежденного участка резиновым рифленым уплотнением достигается путем стягивания двух корпусных полуцилиндров.

4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Монтаж производится без специального оборудования и инструмента в любом пространственном положении на наружных и подземных трубопроводах в любых погодных условиях.

4.2. Ремонт трубопроводов может осуществляется без отключения давления в трубе. Испытание давлением и запуск трубопровода возможен сразу после монтажа.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Транспортировка изделий может осуществляться любым видом транспорта в условиях, исключающих их повреждение. Все работы по размещению и креплению изделий при перевозке должны производиться в соответствии с действующими правилами для конкретного вида транспорта.

5.2. Условия транспортировки изделия в части воздействия климатических факторов – группа 9 (ОЖ1) по ГОСТ15150.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия – 1 год со дня отгрузки потребителю, срок службы – 5 лет.

7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

ПРЕДПРИЯТНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

CHENGDE RUI MAI TRADING CO., LTD

Room 311, unit 5, 1-1# building, Zhongxing road, Shuangqiao district, Chengde city, Hebei province, КИТАЙ

ПРОДАВЕЦ:

ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

142700, МО, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНСКИЙ, Г. ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ ШОССЕ, ДОМ 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ – 1 ГОД СО ДНЯ ОТГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

КОЛИЧЕСТВО ШТ.

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА

ПОДПИСЬ

ОТК

ШТАМП
ТОРГУЮЩЕЙ (ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ)
ОРГАНИЗАЦИИ

03.06.2026